

# TTS

## Biofaser Lochplatte

natürlich - ökologisch



Die Biofaser Lochplatte wird bereits seit 1976 durch zahlreiche Kunden, auf Grund bestechender Vorteile mit ungebrochener Tendenz eingesetzt, speziell im benachbarten Ausland ( Bayern / Tirol) zählt es zu den führenden Installationssystemen.

# Fussbodenheizungssystem

## TTS Biofaserlochplatten

**TTS Biofaserlochplatten** Biofaser Lochplatte aus gepressten Naturfasern mit Verbindungselementen

**TTS Biofaserlochplatten** Drehclips für Rohrbefestigung

**TTS Biofaserlochplatten** PEX – Rohr 16 x 2 mm, diffusionsdicht nach DIN 4726

**TTS Biofaserlochplatten** Öko-Randdämmstreifen, perfekte Kombination für ökologisches Bauen.

### **TTS Biofaserlochplatten Das System für mehr Effizienz**

- Perfekte Befestigung des Fussbodenheizungsrohres, unabhängig der Dämmung
- Baugerechte Verlegung der Fussbodenheizung durch definierte vertikale und horizontale Rohrfixierung, verhindert dadurch Kaltzonen
- Durch Verwendung von Mineraldämmstoffen erreicht man einen optimalen Trittschallschutz

### **TTS Biofaserlochplatten Das System für mehr Flexibilität**

- Variable Verlegeabstände im 5 cm Raster
- Diagonalverlegung durch drehbare Clipse
- Unabhängiges arbeiten am Unterbau, da Verlegeebene und Dämmung getrennt sind
- Freie Wahl der darunterliegenden Dämmschichten

### **TTS Biofaserlochplatten Das System für mehr Qualität**

- Bietet der Dämmung optimalen Schutz vor Baustellenbetrieb
- Sehr stabile Lastverteilschicht
- Gegenüber herkömmlicher Rohrbefestigung werden die Rohre felsenfest und trittsicher in allen Lagen verankert
- Jahrzehntelanger Einsatz bestätigt, dass Estrichrissbildungen vermieden werden


### **TTS Biofaserlochplatten Das System für mehr Ökologie**

- Die Biofaser Lochplatte wird aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt
- Optimaler Verwendungszweck mit natürlicher Dämmung
- Hoher Anteil an Recyclingbaustoffen
- Das reine Kunststoffrohr muss beim Rückbau nicht aufwendig von Metall getrennt werden

### **TTS Biofaserlochplatten Das System für mehr Gesundheit**

- Geeignet für allergieanfällige und sensible Menschen
- Durch Verwendung von natürlichen Dämmstoffen ist man keiner Schadstoffbelastung der Raumluft durch Emissionen von Baustoffen ausgesetzt, welche zu Beschwerden führen
- Lärm führt zu Stress, dank optimaler Schalldämmung ist man vor Alltagslärm geschützt

Der Prospekt wurde Ihnen überreicht durch

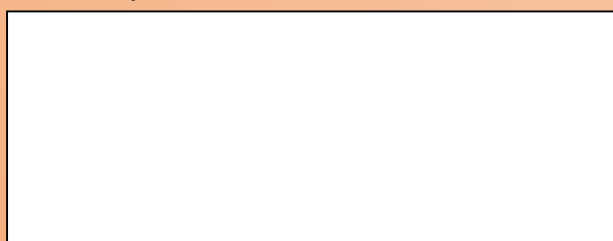

*Für technische Information*  
**Thermotec Systemtechnik AG**

Tel. + 41 41 882 04 44

Fax + 41 41 882 04 49

[www.thermotec.ch](http://www.thermotec.ch)

E-Mail- [info@thermotec.ch](mailto:info@thermotec.ch)